



低温烤箱兼保温箱

750-TH/III

- Halo Heat® 环形加热丝技术，是一种可控的，均匀的热源，完全环绕并保持在食物周围，使得食物出品时，具有更好的色泽，口味，同时也可以保存更长的时间。
- 超低的能耗，230V单相设备
- 无需排烟罩或者任何的通风设备
 - 烹饪：93°C 至 162°C
 - 使用探针烹饪：10°C 至 91°C
 - 保温：15°C 至 96°C
- 不锈钢结构。
- 支持编程，并能保存8个烹饪程序。
- 豪华控制面板，并带有可拆卸式探针。
- 设备附赠3个不锈钢网架和1个带排水的集油盘。
- 专利热回收系统
- 自带脚轮。
- 最多可放入10个GN 1/1 x65mm的烤盘。
- 可以叠放。



选项与配件:

- 支脚 152mm
- 全包围防撞块
- 玻璃炉门
- HACCP数据下载
- 双通门
- 左开门
- 真空温度探针
- 门锁



技术参数

电气连接:	230V ; 单相 ; 50/60Hz ; 最大2.8KW
带电缆和插头	
外部尺寸:	H 848mm x W 651mm x D 802mm (含 89mm轮脚)
脚轮高度:	64mm / 89mm (标配) / 127mm
内部尺寸:	H 510mm x W 559mm x D 673mm
最大产量:	45kg
烤盘容量:	10 x GN 1/1 (65mm) 5 x GN 2/1 (65mm)
重量:	净重 87kg ; 毛重117kg

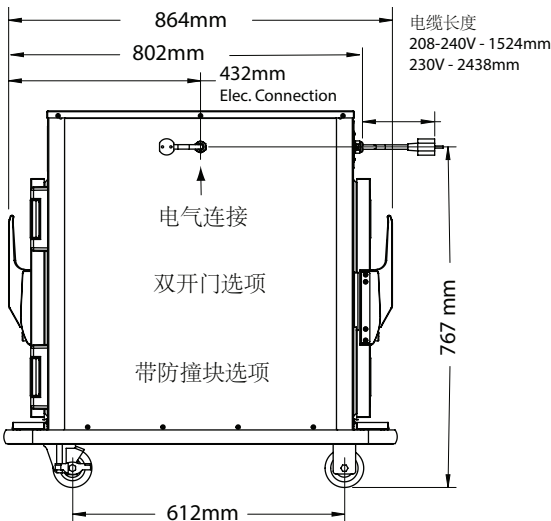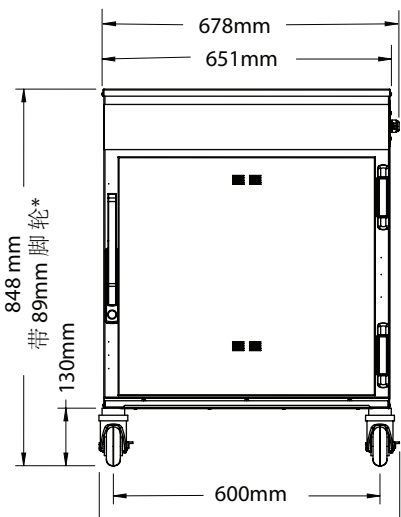

**Lifetime
Warranty**



On all Cook and Hold heating elements (EXCLUDES