



People who serve, products that solve.®

玻璃保温保湿展示柜

型号 GMHD-2PT, GMHDH-3PT



型号 GMHD-2PT



型号 GMHDH-3PT

产品特点：保温陈列柜（低配版）

型号：GMHD-2PT

产品特点：

- 良好的温度均匀性，柜内温差小于 6°C ，严格的赫高标准远远高于市场上其它类似产品。
- 提供RH30% (70°C) 的湿度，适合中国市场高温保湿食物的要求。
- 内框采用全不锈钢设计，经久耐用。
- 使用全钢化玻璃，确保安全使用。
- 层架高度及角度可调，方便用户根据实际需求任意调节。
- 垂直LED灯，提供良好的照明效果。

产品名称：保温陈列柜（高配版）

型号：GMHDH-3PT



产品特点：

- 采用风循环加热系统，实现较好的温度均匀性。
- 采用电脑板及高精度温湿度探头，实现精准控温控湿，并实现较大范围的温湿度选择。
- 提供RH50% (70°C) 的高湿度，更适合中国市场高温保湿食物的需求。
- 双层中空钢化玻璃，较好的保温隔热性能及较高的安全性。
- 内框采用全不锈钢设计，经久耐用。
- 分层LED灯，提供良好的照明效果。






玻璃保温保湿展示柜


型号 GMHD-2PT, GMHDH-3PT

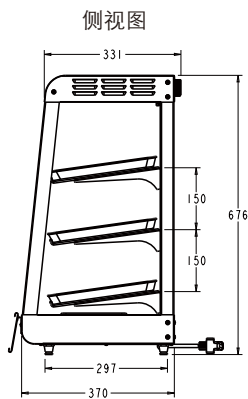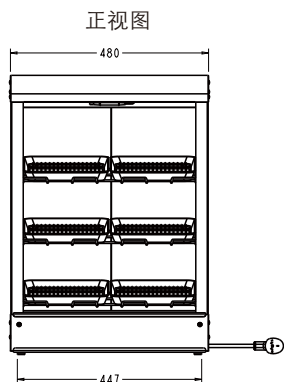

型号 GMHD-2PT

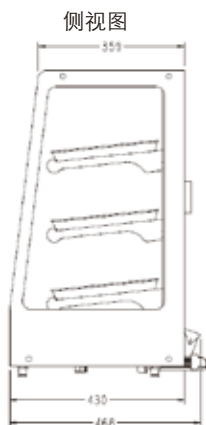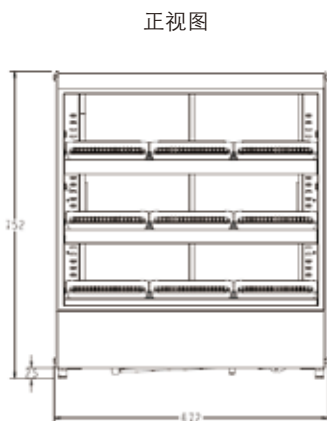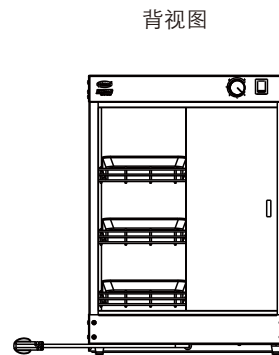

型号 GMHDH-3PT

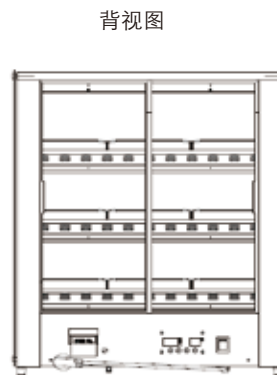

规格

型号	电压	瓦数
GMHD-2PT	220 VAC (CE)	615 W
GMHD-2PT	230 VAC (CE)	670 W
GMHDH-3PT	220 VAC (CE)	1270 W

尺寸

GMHD-2PT: 480mm 宽 x 400mm 深 x 676mm 高
GMHDH-3PT: 750mm 宽 x 400mm 深 x 798mm 高

电线位置

背面

插头型式

GMHD-2PT : CEE 7/7 Schuko/ BS-1363/ CCC 10A

GMHDH-3PT : CEE 7/7 Schuko/ BS-1363/ CCC 16A

CEE 7/7 Schuko	BS-1363	CCC 10A	CCC 16A



赫高餐饮设备(苏州)有限公司

地址: 江苏省苏州市工业园区唯亭二业坊A2

电话: 0512-67325199 传真: 0512-67325092

邮箱: infocn@hatcocorp.com

网址: www.hatcocorp.cn

Form No. GMHD-2PT,GMHDH-3PT CN Sell Spec Sheet

Aug 2017