

爱惠浦® ESO⁶滤芯

独特的混合滤芯提供经软化及过滤后的商用用水

ESO⁶替换滤芯：EV9607-10



应用

精品咖啡
意式浓缩咖啡
冰饮

优势与特点

- 特有的混合水结构滤芯提供经软化*及过滤*的商用用水
- 采用离子交换树脂，具有椰壳活性炭过滤*能力
- 快换式滤芯更换简单、快捷、干净卫生。操作过程或污染物不会接触过滤器内部零件
- 部分经碳过滤的水通过软化树脂，可达到适当的初始硬度*
- 可防止水的酸性过高**
- 降低水硬度*，以避免咖啡机和浓缩咖啡机内结垢
- 改善口感

安装提示

选择合适的安装位置，能够支撑系统工作时的运行重量。

使用3/8"水管

垂直安装滤芯

为便于更换滤芯，在滤芯下方预留2-1/2" (6.35 cm) 空间

冲洗ESO⁶滤芯约三十 (30) 分钟

操作提示

建议至少每半年更换ESO⁶滤芯

若在超出建议的工作流速下使用，滤芯性能会有所降低

在安装和更换滤芯时，请务必冲洗滤芯。

应用配对参数


流量**：0.8L/min

* 参考江苏疾控检验报告（环机）20180021中的数据，请注意报告中的数据是由DFX-CB-10和ESO⁶两支滤芯组合起来使用的效果。

** 是指过滤水的pH值符合6.5-8.5，参考报告同上。

爱惠浦® ESO® 滤芯

EV9607-10

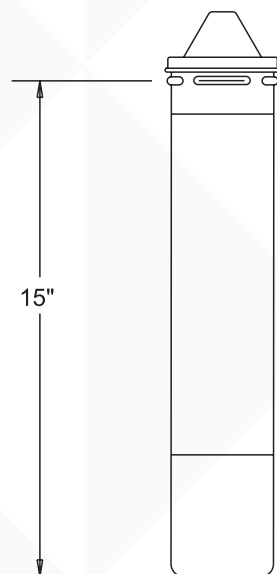

规格

产品尺寸

15" (长) x 3.25" (直径)
[38.1x8.2 cm]

流量**:

0.8L/min

压力要求:

0.14-0.35MPa 禁水锤

温度:

35-100°F (2-38°C)

无需通电

不得在系统安装前后使用微生物学层面上不安全或劣质的，且未经充分消毒的水。

质保

自购买之日起提供一年的质保期。有限的质保责任包括产品的非人为缺陷，并只对第一购买人和安装人负责质保。制造商对人为损坏不负任何责任。

想了解更多产品信息，可扫描下面二维码
进入爱惠浦官网了解详情。



WATER QUALITY SYSTEMS

中国区总部：上海市延安西路1118号龙之梦大厦21楼

电话：021 3211 4588

传真：021 3211 4580

服务热线：400-820-6671

服务邮箱：China.Water@pentair.com



爱惠浦®

因为专业，所以信赖

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以该产品说明书为准，恕不另行通知。

www.everpurechina.com.cn