

# 安 继 行 开 水 器

## *DRS10-WM4B*

# 使用手册



上海安继行餐饮设备有限公司

电话：021-51691855

# 目 录

一、 目录.....	1
二、 本机特点.....	2
三、 技术参数.....	2
四、 安装和使用.....	3
五、 使用注意事项及维护.....	4

尊敬的用户，感谢您对本公司产品的支持，在使用本公司产品前，请仔细阅读说明书，通过说明书能让您更好了解和正确使用本公司的产品，让您更好感受到本公司产品给你带来的现代化享受。

## 一、 本机特点

- 1、 本机专门为直饮水设备配套，挂墙式设计，适用于室内不同场所（家庭、办公室、饮食业等），具有方便、安全、卫生等特点。
- 2、 不烫手机身，使用安全，美观耐用。
- 3、 不锈钢内胆及符合 NSF61 标准的饮用级水接件，确保卫生、安全、无异味。
- 4、 德国技术保温层，保温效果佳、节电，耐用。
- 5、 革命性联动式控水专利技术，采用德国进口的陶瓷阀心龙头，出水同时入水，免除传统浮球控水技术因长期受压而导致漏水问题。特点：寿命长（可达十万次开关）、耐压可靠。
- 6、 先进温控技术及高位最热点取水技术，充分使用能源效益，并防止干烧；进水时随即加热，保证热水源源不绝，平均每小时可供应热水 15 公升。
- 7、 双控制旋钮开关，分别提供高温热水或常温水。

## 二、 技术参数

额定电压：220VAC/50Hz


额定功率：1.2KW

热水缸容量：2L


使用环境：0℃～50℃

外形尺寸（mm）：390×160×280

## 电器原理图

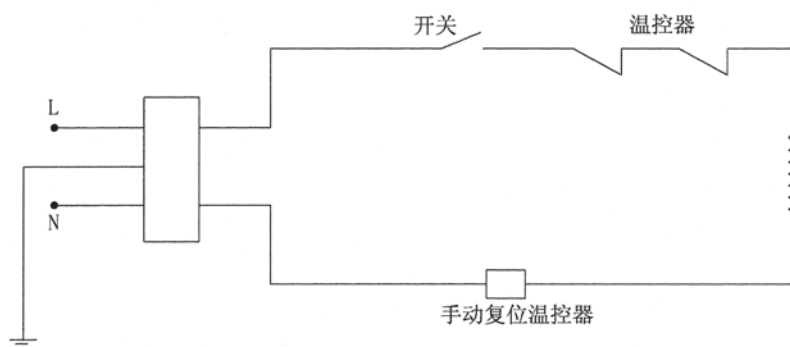

三、 安装和使用，如下图所示：

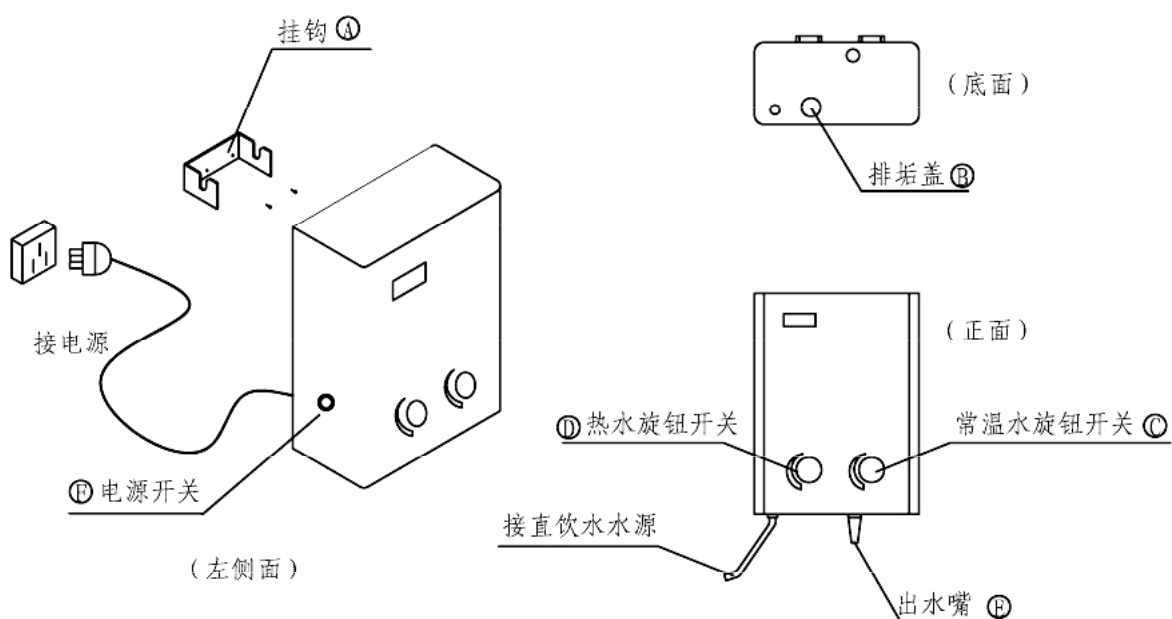

请将本机安装在室内空气流通的地方。先将挂钩（A）用膨胀胶粒及自攻螺丝固定在合适的使用位置上，再将主机（B）挂上，正确接驳水电（如上图所示），接着连接水源至主机入水口，请使用直饮水标准的英制二分耐压管，连接后应检查各个接口及水管是否漏水。

安装完毕，请做以下的操作：

- 1、 打开左方热水旋钮（D），直至出水嘴（E）正常出水2分钟后才可关闭旋钮；
- 2、 打开本机左侧电源开关（F），此时开关指示灯亮，表示本机开始运作，约十

分钟后，加热机自动进入保温状态备用；

**(提示：必须入水后通电!)**。

3、 本机右下方配有蓝色旋钮开关，是控制常温直饮水开关（C）的。

#### **四、 使用注意事项及维护**

1、 为了保证直饮水的质量，在加热机长时间停电或长时间不使用后，在重新使用时，请打开本机下方的排垢盖（G）把存水放清，然后先进水，待出水嘴（E）有水出再通电加热。

2、 打开排垢盖时要确保机内存水已经冷却，否则可能会烫伤人体。

3、 本机在 0℃以下环境使用时，若需断电停止使用，应将机内水排空。

4、 建议使用本机时，安装在 1.2 米(距离出水口的高度)以上,以免儿童、幼儿触摸造成意外。

5、 如需清洁本机，不允许用水直接冲洗，请用拧干的湿布擦拭。

6、 打开热水供水旋钮，如果出水嘴出来的水带有气泡，则说明水源供水不足或水压过低，请调整好后再使用。

7、 如果电源软线损坏，为避免危险，必须从生产商或维修部销售的专用组件来更换。