

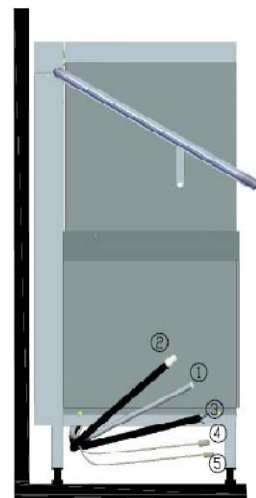
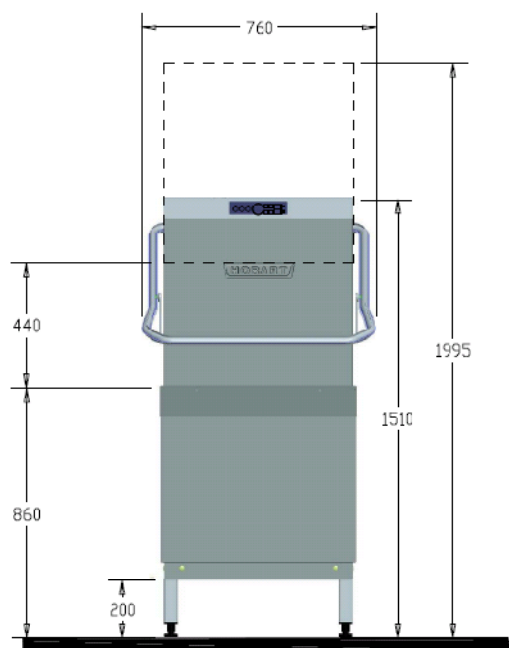


	品牌	HOBART 霍巴特
	产品型号	AMX
	产品描述	提拉式洗涤机
	原产地	中国
产品技术规格		
适用场所	适用于100~300人酒店、宾馆、连锁餐厅、员工食堂等	
产品功能	清洗杯、碟、餐盘等大件餐具，及勺子、筷子等小件餐具	
洗涤能力	60筐/小时（理论最大洗涤速度），1080碟/小时（10寸碟），1500杯/小时（25格/筐）	
洗涤参数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有效洗涤高度：440mm</li> <li>• 清洗温度：55~65℃；喷淋温度：82℃以上</li> <li>• 每筐耗水量：2.5 L；每小时最大耗水量：150 L</li> <li>• 洗涤筐尺寸：500mm*500mm（由客户自配）</li> </ul>	
标准配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ 洗涤量：60/40/30 筐/小时，双档洗涤速度，每筐耗水量2.5L</li> <li>★ 持续清洗程序，根据餐具情况选择</li> <li>★ GENIUS-X2过滤系统，自动排水</li> <li>★ ACCURINSE喷淋系统，每筐耗水量2.5升，节省17%运行成本</li> <li>★ 四面罩式门，保存机器内热量，并可选隔热保护</li> <li>★ 专利NOZZLE FAN喷嘴，清洗用水更加均匀分布</li> <li>★ 过滤板到位控制，不安到位，机器不会启动</li> <li>★ 顶置SMARTRONIC控制，一键操作，洗涤状态显示</li> <li>★ 440mm操作高度</li> <li>★ 可选NONSTOP水软化系统</li> <li>• 水箱有效加热，清洗温度稳定在60℃左右</li> <li>• Thermostop温控功能，保证每一循环水温在82度以上</li> <li>• 采用圆角设计的深水箱，自清洗程序，保证卫生</li> <li>• 坡形洗室顶设计，防止顶部水滴污染已清洗餐具</li> </ul>	
重量尺寸	机器尺寸：宽*深*高 635*635*1510mm 机器净重：120 kg	



\*=±20mm可调底脚

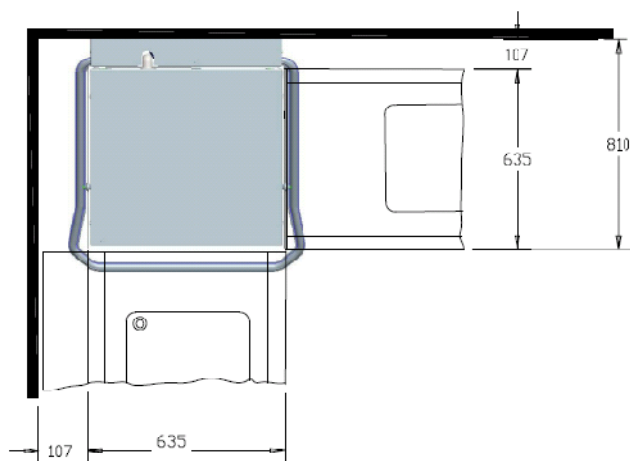

- ① 排水管
- ② 进水管
- ③ 电源连接
- ④ 清洁剂连接管
- ⑤ 快干剂连接管

安装接驳参数	AMX
① 排水管 1500mm	内径: 24 mm 外径: 28 mm
② 进水连接: 1500mm进水管 管径 进水压力 进水温度	3/4" (6分管) 0.5 - 10 kg/cm <sup>2</sup> 10~60℃
③ 电源线	1500 mm
④ 清洗剂连接管 ⑤ 快干剂连接管	均为1500 mm (如果配置)
电源连接	380V/50Hz/3
总配电量	16 kW/3X20 A

注:

1. 为了便于维修, 推荐用户安装独立的电源全极装置和手动阀, 分别用于断开机器的电源和水源。
2. 与机器连接的电源、进水、排水管路和通风管路必须符合国家的相关标准。
3. 客户预留空气开关的额定电流应满足:  
空开电源电流 (A) ≥ 总功率 (kW) × 2

注:

- 如需其他信息, 请联系HOBART当地分支机构
- 产品不断改进是HOBART公司坚持的理念, 主要参数有所改变, 恕不另行通知