




# Scotsman

项目编号:  
型 号: BF 600  
产品名称: BF 600组合式优质雪花机

Scotsman


BF 600 组合式优质雪花机

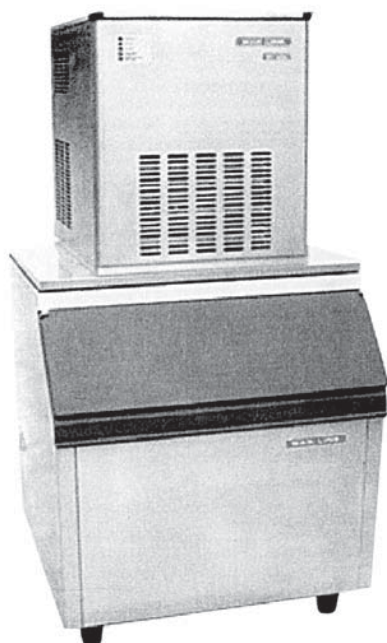

SUPERFLAKE ICE



MF 51 with B 550+KBT1 TOP



## 组合式优质雪花机

	冷凝方式	最大产冰量*	电源	尺寸	制冷剂
	<p>+C° -C°</p>	<p>24h [kg] (lbs)</p>	<p>[v/Hz/ph]</p>	<p>宽 深 [高×宽×深 mm]</p>	<p>R</p>
BF 600	风冷	600 1323	230/50/1	830×535×660	R 404 A


\*环境温度、水温均为10℃。

储冰箱型号	储冰量	外表面	高	宽	深
B550	230kg(506 lbs)	不锈钢	980mm	1075mm	786mm

	最小线径	额定功率	保险丝	耗电量	耗水量	净重	毛重	压缩机功率 [HP]
	<p>[Ømm²]</p>	<p>[W]</p>	<p>FUSE</p>	<p>24h [kWh]</p>	<p>[l/h]</p>	<p>[kg] [lbs]</p>	<p>[kg] [lbs]</p>	
BF 600	3×1.5	2000	16A	45	18	95 209	104 229	2

# Scotsman

项目编号:  
型 号: BF 600  
产品名称: BF 600组合式优质雪花机

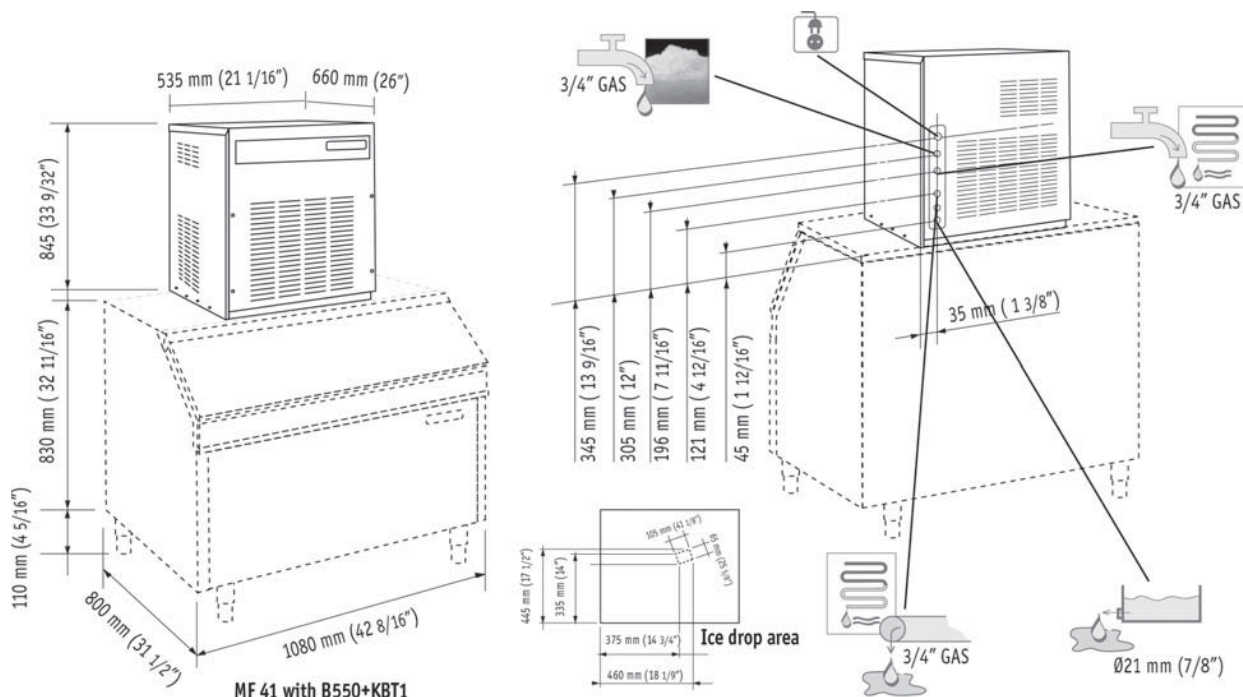

水温

°C	10°	15°	21°	32°	
10°	320	305	290	260	kg
	705	672	639	573	lbs
21°	315	300	285	255	kg
	694	661	628	562	lbs
32°	270	255	240	210	kg
	595	562	529	463	lbs
38°	250	235	220	190	kg
	551	518	485	419	lbs

环境温度

24h 24小时产冰量

操作限值

最低		最高
10°C		40°C
5°C		35°C
-10%		+10%
1 BAR 14 psi		5 BAR 70 psi

新一代优质雪花机，使用一个独立的P.C.板来监控：

- 水箱内水位
- 减速齿轮的正确方向
- 冷凝温度的高低
- 制冷剂不足

如果P.C.板切断机器，报警发光二极管亮。电子元件监测微小的温度变化，当电位发生变化时，可将低压信号传给微处理器。电子P.C.板控制所有机器操作并保证在任何条件下机器的最佳效率。斯科茨曼BF 600雪花机日产优质雪花冰为600kg\*。雪花机外壳为AISI304不锈钢板，为风冷型。BF600也能安装在其他冷藏箱上。

\*环境温度、水温均为10℃。