

产品名称 PRODUCT NAME: **CONCEPT 推杯龙头联杆(蓝色)**

英文名称 ENGLISH NAME: **GLASS FILLER AND ICE & WATER STATION**


产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

请附加产品设计的设计稿（详细尺寸大小） Append your product design with dimensions

	标准 standard
外观 Appearance	见右图 attached
图案 / 颜色 PATTERN / COLOUR	
型号 TYPE	R0808032
产品净重 net weight	
原产国 origin	中国 china



尺寸 SIZE: (MM)

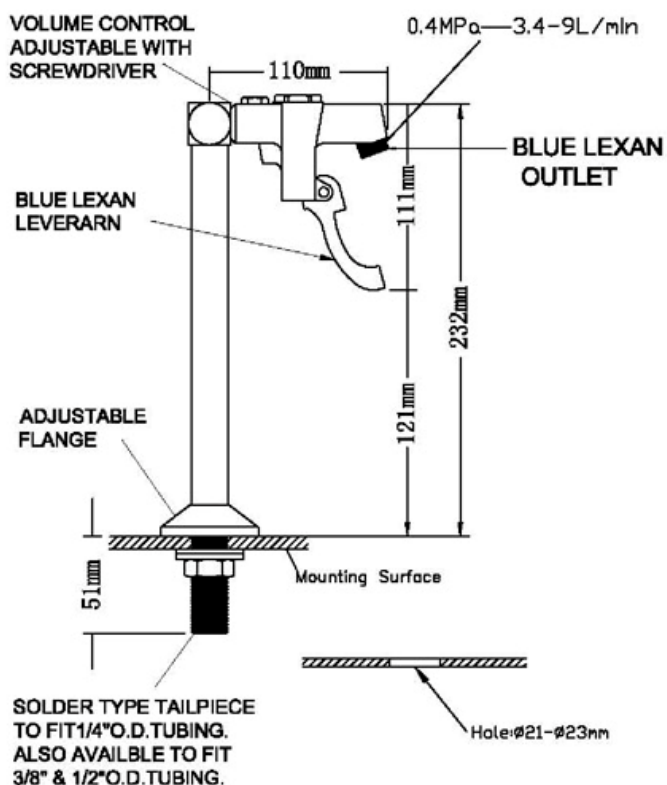

Angelhood Shanghai Co., Ltd.

Bld.8 Hongmei Road(S) No.4999, Shanghai P.R.C

ADD: 上海市虹梅南路 4999 号 8 号楼

ZIP: 201109

www.angelhood.com.cn

TEL: 86-21-51691855

FAX: 86-21-51593032

E-mail: shanghai@angelhood.com.cn

出水流量 THE GALLONS PER MINUTE (GPM) RATING ON THE OUTLET/AERATOR

进水水压 WATER PRESSURE	0.21 MPA	0.42 MPA	0.62 MPA
出水流量 GPM ON OUTLET	2.3L/MIN 0.61GPM	3.4L/MIN 0.9GPM	4.6L/MIN 1.22GPM

原料及加工工序 MATERIAL AND PROCESS CONTROL

- 水嘴黄铜铸造 Solid brass body construction
- 水嘴外表面抛光镀铬处理 Polished chrome plated finish
- 测试标准 Testing standards ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05

使用说明 TIPS ON OPERATION

安装前,要先对管道清理杂物,防止管道堵塞影响产品使用功能。 CLEAN THE PIPING THROUGH WATER PRESSING BEFORE INSTALLATION, TO AVOID THE IMPURITY AFFECT THE FUNCTION OF THE FAUCET.

使用达到一定的时间,水嘴出水口的起跑器会因水垢杂物堵塞而影响出水效果,此时要拆下出水口起跑器清洗乾淨再装上去

CLEAN THE OUTLET PERIODIC, THE IMPURITY ON THE WATER WILL BLOCK THE OUTLET AND INFLUENCE THE WATER OUTPUT. 使用软布清洁表面,勿用去污粉或其他化学药剂 USING THE SOFT FABRIC CLEAN, FORBID THE CHEMICAL ERADICATOR 本产品的延时时间,使用压力,出水流量,开启按压力参数允许 10%的偏差 THERE IS ABOUT 10% DIFFERENCE BETWEEN THE DATA AND ACTURAL.

Category: _____	QA/SD: _____	Supplier: _____
Signature: _____	Signature: _____	Signature: <u>万金河</u>
Date: _____	Date: _____	Date: <u>2012-01-09</u>

测试产品数量 QUANTITY OF TESTING PRODUCTS 5

测试范围 TESTING RANGE 0.21MPA (30PSI) —— 0.62MPA (90PSI)

测试开始时间 TEST START TIME: 2012-01-06

测试结束时间 END OF TIME: 2012-01-07



NSF文件号: N-5199

NSF/ANSI 61-2007a.

Angelhood Shanghai Co., Ltd.

Bld.8 Hongmei Road(S) No.4999, Shanghai P.R.C

ADD: 上海市虹梅南路 4999 号 8 号楼

ZIP: 201109

www.angelhood.com.cn

TEL: 86-21-51691855

FAX: 86-21-51593032

E-mail: shanghai@angelhood.com.cn