

767-SK/III

低温熏烤箱



• HALO HEAT... 光环加热 是一种可控、均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭耐温功能。该设备能够24小时持续不断地进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩、食物含水量更高，且保温时间极长。

• 具有“一次性设置控制”的箱体，装有烹调器、烘烤器、重热器、烟熏器和保温器，能更好地分配工作量。

- 使用木片的烟熏器—非压力烹调、无人工烟味。
- 烟熏定时器有轻烟味、中烟味或浓烟味烟熏方法选项供选择。
- 冷熏鱼和冷熏奶酪。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，且在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 八个可编程菜单按钮将最受喜爱的食谱存入内存（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：仅需放入食物、并依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮。
- 通过食物探针烹调时，烤箱会保存食物探针感应到的最高和最低温度，从而确保烹调好的食物温度满足要求。
- 烤箱装有获专利的SureTemp™热回收系统：因箱门被打开造成了热损失时，进行即时热补偿；箱门打开超过三分钟以上时，发出提示音。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。



简单格式规格

Alto-Shaam 单隔层 767-SK/III 烟熏烤箱采用不锈钢外壳。烤箱配有一个带磁性门闩的不锈钢门。箱内装有两（2）个配备了十一（11）个盘位（层隔间距为 35mm）的可全拆式非磁性不锈钢侧架、两（2）个不锈钢层架、一（1）个不锈钢肋排架、一个带阀门的接油盘以及一个木片盒。烤箱前部表面装有一个不锈钢滴油盘和一（1）个装满樱桃木、山胡桃木、桃木和枫木片的样本袋。烤箱装有一（1）套（89mm）脚轮—包括2个定向脚轮和2个带刹车的万向脚轮。

豪华电子温控器包括4个数字LED显示器、开关键、烹调温度设置键（可烹调温度范围为：（93℃—162℃）、设置点为1分钟—24个小时的烹调时间控制键、设置点为1分钟—1个小时的烟熏时间控制键、可调设置点为（10℃—91℃）的探针控制键，以及可调保温范围为（15℃—96℃）的保温温度键。控制器有八（8）个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单快捷键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

☐ 767-SK/III熏烤箱：带有高级控制系统的低温熏烤箱



ANSI/NSF 4



COOKING APPLIANCE
564m



IP X3



工厂安装选项

- 指定箱门：
 - ☐ 标准实心门
 - ☐ 非落地门（可选）
- 指定门扇：
 - ☐ 标准右手式门扇
 - ☐ 左手式门扇（可选）
- 指定电压：
 - ☐ 208-240
 - ☐ 230
- 指定外部面板：
 - ☐ 颜色：不锈钢
 - ☐ 标准酒红色（可选）
 - ☐ 定制（可选）
- 售给美国部分地区的烹调恒温器的限值设定为250°F。
 - ☐ 按需要在订单上说明。


☐ HACCP 文件、数据记录器 [5015563]

- 船用数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存。
- 记录起止时间。
- 记录起止温度。
- 每隔五分钟记录一次中间时间和温度。
- USB下载有助于在部门管理个人电脑中保存记录。
- 电子HACCP记录保持文件可以导入电子表格格式，供报告和图表制备时使用。
- 操作者会保存最新信息30天。
- 如使用了预设置功能，将记录食物预置名称（A-H）

其它功能

☐ 肋排架 • 货号 SH-2743

一种特殊的非磁性不锈钢支架，可将肋排或鱼垂直放置其上，使烟熏效果更均匀。每个架子上可放置十三根全排。每个烟熏器配有一（1）个肋排架。也可采用多个肋排架。烤箱全容量：两（2）个肋排架。



• 可堆叠设计

可以叠放 750 或 767 系列单隔层烤箱和保温柜、XL-300 Xcelerate® 或 CTX4-10 Combitherm®。请订购适当的堆叠硬件。



有关所有烹调 and 保温加热组件（除劳务以外）。



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话：262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大


传真：262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。

767-SK/III

低温熏烤箱

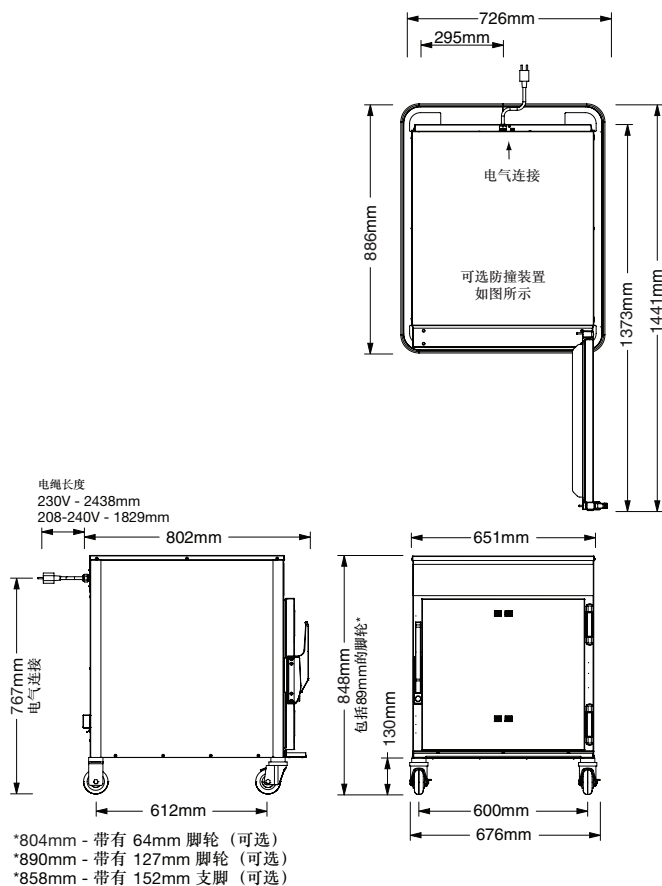

尺寸: 高X宽X深	
外部:	848mm x 676mm x 802mm
内部:	510mm x 559mm x 673mm

电气					
电压	相位	周期/频率	电流	功率	电线和插头
208	1	60	16.0	3.9	电线
240	1	60	18.5	4.4	无插头
230	1	50/60	14.0	3.1	插头额定电压250V
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363
	AS/NZS 3112				

产品\平盘容量	
最大重量为: 45 kg 最大容量: 67升	
份数盘1/1:	
九 (9)	530mm x 325mm x 65mm
七 (7)	530mm x 325mm x 100mm
全尺寸薄板烤盘:	
仅钢丝搁架上就有多达五(5)个* 457mm x 660 mm x 25mm	
*所需的其它搁架	

间隙要求		安装要求
后部	与未受热表面保持 76mm 间隙。 与发热设备保持 457mm 间隙。	<ul style="list-style-type: none">— 必须将保温柜平放安装。— 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。— 应用挠性连接器, 将带有脚轮和无电绳或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供所述挠性连接器。— 烟熏器通风要求遵照当地安装规范执行。
顶部	51mm	
左侧、右侧	25mm	
重量		
净重: 86 kg	装运重量: 128 kg	
外箱尺寸: (长x 宽 x 高) 889mm x 889mm x 1041mm		

选项&附件	
<input type="checkbox"/> 防撞条 (不能用于64mm 脚轮)	5010371
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635
<input type="checkbox"/> 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459
脚轮件 - 2个定向脚轮和2个带刹车万向脚轮	
<input type="checkbox"/> 127mm	5004862
<input type="checkbox"/> 64mm	5008022
<input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁	LK-22567
<input type="checkbox"/> 带排液管的滴油盘, 43mm 深	14831
<input type="checkbox"/> 不带排液管的盛液盘, 41mm 深	1014684
<input type="checkbox"/> 带法兰的 152mm 支脚 (四件套)	5011149
<input type="checkbox"/> 盘格栅, 钢丝 — 457mm x 660mm盘插	PN-2115
<input type="checkbox"/> 安全面板w/ 钥匙锁	5013936
<input type="checkbox"/> 不锈钢扁钢丝搁架	SH-2324
<input type="checkbox"/> 不锈钢肋排架	SH-2743
机门选项	
<input type="checkbox"/> TH, SK, S系列上方或下方	5004864
<input type="checkbox"/> XL-300 Xcelerate®下方	5019677
<input type="checkbox"/> XL-400 Xcelerate®下方	5019678
<input type="checkbox"/> CTX4-10 Combitherm®下方	5019679
散装木片 - 9 kg	
<input type="checkbox"/> 苹果木	WC-22543
<input type="checkbox"/> 樱桃木	WC-22541
<input type="checkbox"/> 山胡桃木	WC-2829
<input type="checkbox"/> 枫木	WC-22545



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大

传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com