




GLO-RAY® 安装方式

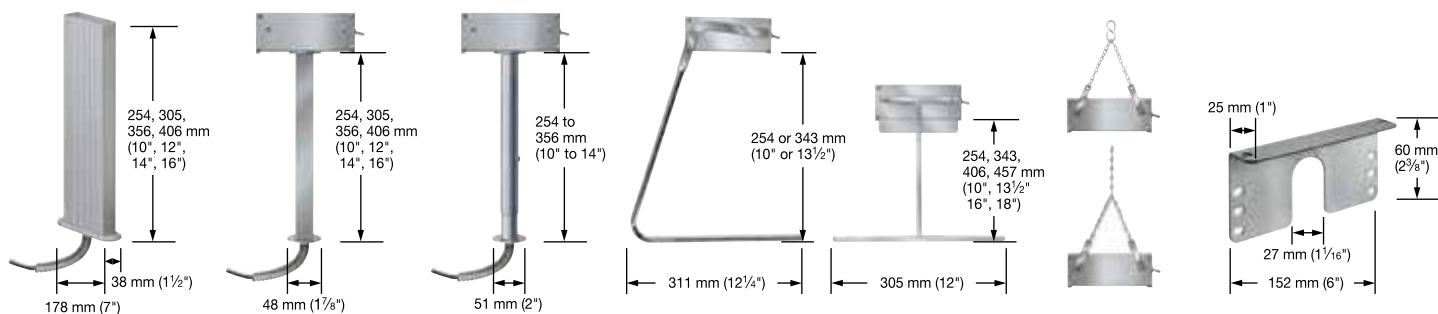

设计师不可调支架
(仅针对 GR2A 系列)

坚固支架掩藏了所有的安装线, 可选用颜色

不可调管状支架

坚固支架掩藏了所有安装线, 可选颜色, 双组保温灯需配置两对, Infra-Black 型号可选用 102 / 152 / 203mm (4" / 6" / 8") 长度

可调管状支架

坚固支架掩藏了所有的安装线, 可选用设计师颜色, 双组需要两对 (不适合 Ultra-Glo 型号)

C-LEG 支架

优质电镀支架使得设备便于移动, 适用于宽度 1829mm 及以下型号 (不适合 Ultra-Glo 型号)

T-LEG 支架

坚固稳定, 灯管下有更开阔的穿越空间, 适用于宽度 1829mm 及以下型号 (不适合 Ultra-Glo 型号)

链条悬挂


链条挂在设备两侧的条形扣上, 可提供各种长度链条来满足适合的位置。双组保温灯需要两对 (不适合 Ultra-Glo 型号)

角支架

特殊可调节角支架用于外壳尺寸 152mm / 229mm, 安装在架子底下, 让架子和 Glo-Ray 之间保持 25-51mm 的间距。双组保温灯需要两对。(针对 Ultra-Glo 标配)

推荐 GLO-RAY® / ULTRA-GLO® 长条形保温灯 根据阻燃台面的距离* (以 610 mm (24") 设备为参考)

金属覆盖的加热管推荐距离范围

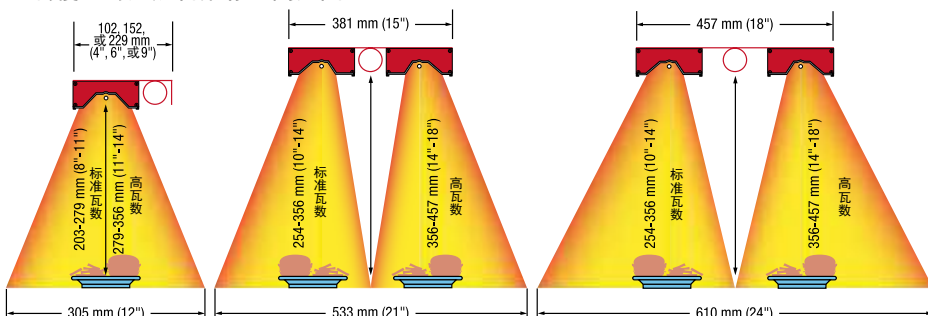

长条形保温灯的空间要求


单组 (GRA, GRAL, GRAH, GRAHL, GRN) -

易燃环境: 高瓦数 343 mm (13 1/2") / 标准瓦数 254 mm (10") 以下, 25 mm (1") 以上, 及墙面距离 76 mm (3")
阻燃环境: 带温控旋钮 / 指示灯的高瓦数型号, 保持 25 mm (1") 以上, 254 mm (10") 以下; 带拨动开关的高瓦数或标准瓦数需保持在 203 mm (8") 以下也必须安装在直通区; 带遥控开关的设备安装时可以靠阻燃墙面安装, 与顶架齐平, 并离台面 203 mm (8"), 从顶架前端最大可缩放 254 mm (10"); 带电源线型号必须安装与顶架下方 76 mm (3"), 并离台面 297 mm (11") (高瓦数) / 254 mm (10") (标准瓦数)


双组 (GRA, GRAL, GRAH, GRAHL, GRN) - 不可安装在易燃环境中

阻燃环境: 设备上留 25 mm (1"), 下留至少 102 mm (4"), 必须安装在通风区。带遥控开关的保温灯距离阻燃墙面至少 76 mm (3"); 与顶部架子可平齐安装但需相距 254 mm (10"); 高于 25 mm, 低于 254 mm, 必须安装在直通区; 带有遥控开关的型号安装时应与阻燃墙面相隔 76 mm (3"), 和顶架齐平, 并低于顶架表面 203 mm, 从顶架前端最大可缩放 254 mm (10")

遥控装置:
当使用时, 每个长条形保温灯仅配一个 RMB, 并且每个 RMB 只用于一台长条形保温灯

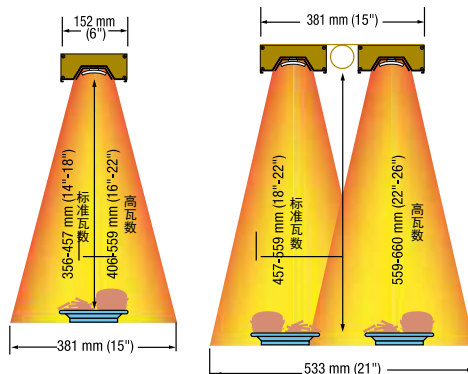

INFRA-BLACK® 加热管 推荐距离加热元件的范围

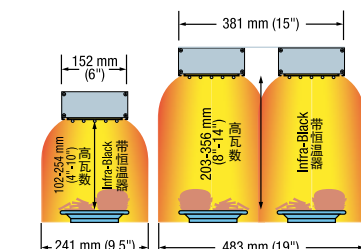

(GRAIH, GRAIHL, GRAIHL-D, GRAIH-D)
不可安装在易燃环境中。阻燃环境: 设备上留 25 mm (1"), 下留至少 102 mm (4"), 必须安装在直通区。带遥控开关的保温灯距离阻燃墙面至少 76 mm (3"), 与顶部架子平齐安装但需相距 254 mm (10")。

以上推荐仅为理想状态下无底部加热的情形, 具体应用时可能有所偏差, 请咨询工厂。

ULTRA-GLO 加热元件

推荐距离范围

ULTRA - GLO (UGA, UGAH, UGAL, UGAHL 单组和双组)

不可安装在易燃环境中

阻燃环境: 离顶架 25 mm (1"), 离台面 432 mm (17") (高瓦数) / 356 mm (14") (标准瓦数), 以及离背墙 76 mm (3")

并排安装: 并排安装时, 设备之间的间距不得低于 76 mm (3")