



万能蒸烤箱®

CT PROFORMANCE™ 电气型 CTP10-20E (带锅炉和无锅炉, 均可供选择)

- PROtouch™ 提供了简便, 直观的操作界面。
大尺寸屏幕和图标方便用户使用和辨识。
- 四种烹饪模式
蒸汽: 30°C 至 120°C
干烤: 30°C 至 300°C
蒸烤结合: 100°C 至 300°C
回温: 120°C 至 160°C
- 可插拔式, 单点中心温度探针。
- 三种能率模式: 半功率模式, 标准节能模式, 超强火力模式[申请专利中]。
- 自动识别USB设备, 从而进行HACCP数据下载, 菜单管理以及软件升级。
- CombiClean PLUS™ 全自动清洗技术, 5种清洗模式。
- 三层玻璃门
- 双向风扇, 具备5档不同风速。
- 零间隙设计, 可使用户最大程度的利用空间。
额外的防护设计, 可大大减少高温对于设备
中电子部件的影响。
- 脱水模式
- 烟熏功能 – 包括冷烟熏功能。
- 附送5个不锈钢网架 (GN 2/1)
- CT Classic™ 经典款设备也可供用户选择, 参照23-24页。

选项与配件:

- 不锈钢底座
- 内嵌式滑门
- 不可拆卸的多点中心温度探针
- 低温真空烹饪探针
- 自动油脂收集系统
- CombiHood PLUS™ 专用油烟罩
(烟罩尺寸H 417MM x W 910mm x D 978mm)




CTP10-20E
连可选支架照片

技术参数

CTP10-20E:

电气连接:	380-415V ; 3相 ; 50Hz ; 最大28.2KW (标准节能模式) 最大32.3KW (超强火力模式)
外部尺寸:	H 1160mm x W 1111mm x D 1173mm
内部尺寸:	H 1535mm x W 411mm x D 712mm
产品容量:	20+2 GN1/1 x 65mm 或10+1 GN2/1 x 65mm
重量:	净重 344kg ; 毛重362kg

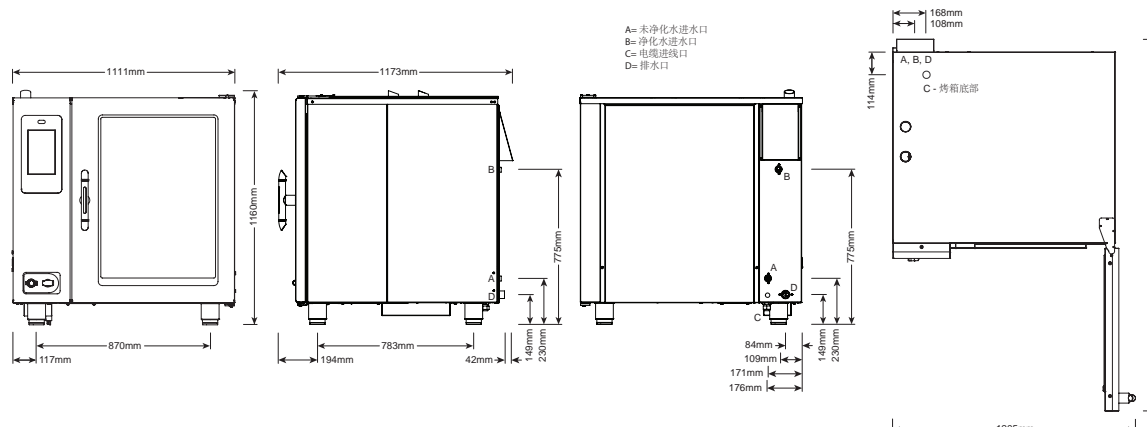

CT PROformance™