

龙头专用臭氧水杀菌系统

电解式

臭氧水杀菌系统

BioSure Professional 龙头专用臭氧水杀菌系统采用革命性 AOP 技术（高端氧化工艺），能将一般的龙头水转化为高浓度消毒杀菌用水。

本产品易于安装在任何自来水管路，水龙头打开瞬间即可用于物体表面消毒、和食材清洗降解农药。高浓度臭氧水的效果，已经有来自世界领先国家的证实，杀菌后没有化学残留，安全可靠。



新发售


型号：EOS7177

本产品图片仅为示意，
实际外观可能与本图片不同。

BioSure Professional 龙头专用臭氧水杀菌系统 装置图



餐饮行业




洗手



婴幼儿照护



诊所

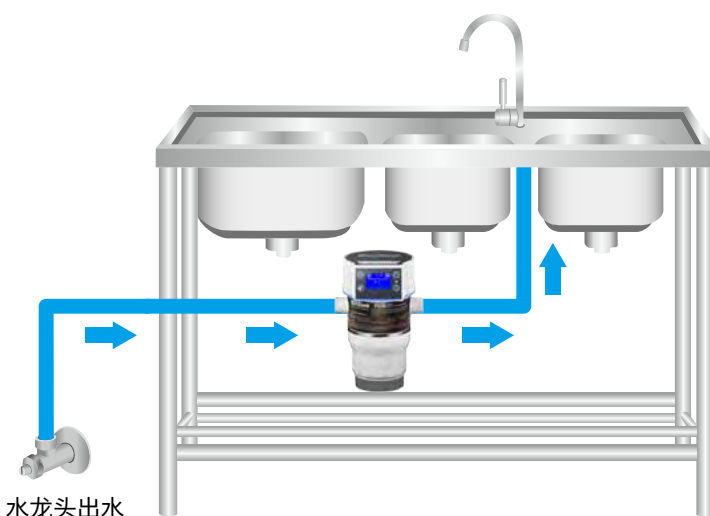

水龙头出水


特点

- 可安装于任何现有自来水管路
- 将供应用水转化为天然强效杀菌消毒水
- 全自动即时杀菌
- 不须定期添加化学品
- 警示灯提醒机制
- 流量开关自动启动

优势

- 一开即用，节省时间
- 供应高浓度臭氧杀菌水
- 无需调制化学药剂、浓度稳定，方便可靠
- 符合食品安全卫生标准

工作原理

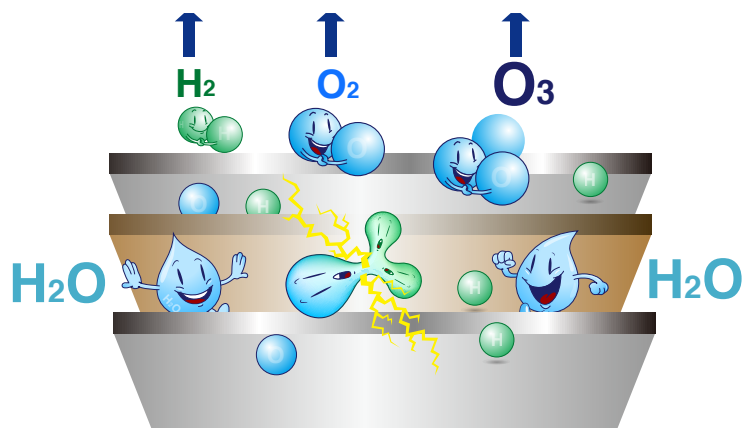

耗材寿命

- 实际发生运行时间800小时
- 依指示灯显示应更换耗材

保修

- 整机有限保修一年
- 耗材保修一年
- 细节请见说明手册

运送规格

- 包装尺寸 : W22xD19xH27cm (8.7"x7.5"x10.6")
- 毛重 : 3kg (6.61lbs)
- 装运 : 每栈板 120 单位

型号	EOS7177
应用	配合商用龙头，安装于自来水管路
连接管径	3/4"
最大流量 (at 3 kg/cm ²)*	60-2050LPH(0.26-9GPM)
浓度 (臭氧浓度)	0.5 ppm@400LPH**
最大水压	7 kg/cm ² (100psi)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz
额定功率	96W
水质要求	洁净自来水 **
工作水温	> 0° C - 40° C (> 32° F - 104° F)
产品尺寸 (宽X高X深)	140X128.5X210.5mm
净重	2KG (含水2.5KG)
防护等级	IP56

* 建议使用流量

** 建议使用的水质，过滤至 ≤ 1μm, TDS 60-250ppm

注意 : FOS 并不能取代过滤系统。为取得产品最佳效能，请始终将 FOS 安装在过滤系统之后。



www.biosurepro.com / 4006-090-186

BioSure不断改进产品，保留更改规格的权利，恕不另行通知。