

BioSure-OWS-1
Max.10组龙头

中央臭氧水杀菌系统

电解式高浓度臭氧杀菌水
专为食品安全与公共卫生



消除

细菌和病毒



5秒

消毒率可达99.99%



安全


对皮肤无害



环保


无化学残留

应用场景

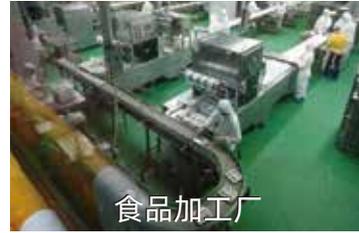

产品参数

型号	BioSure-OWS-1
中央臭氧水杀菌系统	
可对应龙头数量	Max. 10组
流量	200 - 6000 LPH (0.8 - 24 GPM)
浓度	4.5 ppm@200LPH 0.15ppm@6000LPH
输出压力	≤ 输入水压 (max. 4kg/cm ² or 56.9 psi)

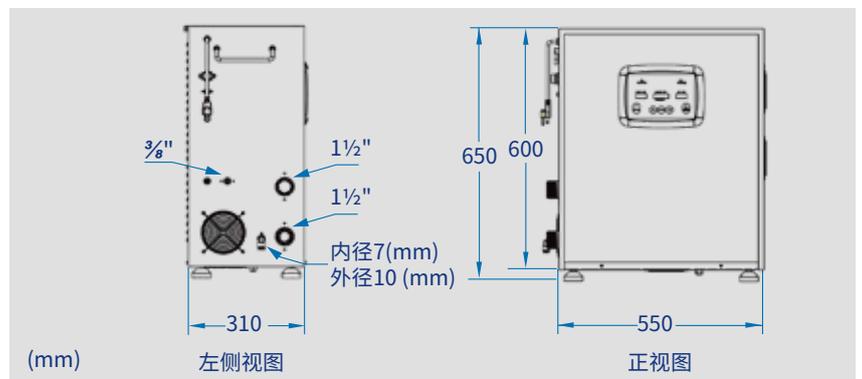

操作要求

电源	200 - 240V, 50 Hz	室温条件	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
功率	750W	通风条件	空气流通, 每小时换气5次以上
进水水质	过滤后的市政自来水	IP 防水防尘等级	IPX2
进水水温	5 - 35 °C (41 - 95°F)	外形尺寸	550 x 310 x 650 (mm)
进水水压	2.0 - 4.0 kg/cm ²	净重	50kg(110lb)

连接		应用	浓度	流量
iEOG 发生器进水口	3/8"	高蛋白产品	4.0 ppm	200 LPH (0.9 GPM)
混合水进水口	1 1/2"	终端消毒	3.7 ppm	230 LPH (1.0 GPM)
臭氧水出水口	1 1/2"	食材杀菌	2.0 ppm	400 LPH (1.8 GPM)
废水排水口	内径7/外径10 (mm)	表面杀菌	1.0 ppm	800 LPH (3.6 GPM)
		水消毒	0.5 ppm	1600 LPH (7.2 GPM)



www.biosurepro.com / 4006-090-186

BioSure不断改进产品, 保留更改规格的权利, 恕不另行通知。