

爱惠浦4FT一体式活性炭纤维滤芯

配套爱惠浦系统专用滤芯



爱惠浦4FT一体式活性炭纤维滤芯

选型

4FT一体式活性炭纤维滤芯：SA21049

应用

咖啡、茶饮、中餐厅等

优势及特点

- 适宜进水水质相对恶劣的应用场景。
- 活性炭纤维滤芯，比表面积大，高效纳污能力，压损小。
- 有效去除水中余氯、异味等，提升饮品口感。
- 过水流量大，使用寿命长，节省运营维护成本。

安装提示

- 滤芯垂挂，系统垂直安装
- 滤芯下方至少要留有64mm的空间，以确保滤芯更换方便
- 安装或替换滤芯后，全流量系统通水并冲洗至少5min

操作提示


- 滤芯建议使用期限：6~12个月
- 使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化
- 当滤芯容量饱和或水压低于10psi (0.7bar) 时，需要更换滤芯
- 每次安装或更换滤芯后，必须对滤芯进行冲洗后再正常使用

处理能力

- 流速¹：2.5GPM (9.46L/min)
- 额定处理量¹：20000加仑 (75,700L)

¹ 余氯处理能力依据家电院检验报告 (报告编号EWCjs-22-1193)

爱惠浦4FT一体式活性炭纤维滤芯

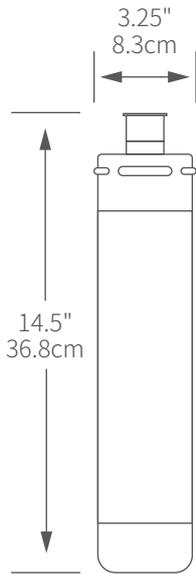

爱惠浦4FT一体式活性炭纤维滤芯

产品规格

- 流速¹: 2.5GPM (9.46L/min)
- 额定处理量¹: 20000加仑 (75,700L)
- 工作压力: 0.14~0.35MPa 禁水锤
- 温度: 35-100°F (2-38°C)
- 外形尺寸: 14.5"H*3.25"D (36.8cm*8.3cm)
- 滤芯类型: 活性炭纤维

注意

- 爱惠浦牌一体式滤芯的功能主要用于过滤净化市政自来水，不可用于处理未经充分消毒，含有不安全或未知微生物量的水源。
- 停水时间48小时后建议冲洗时间30分钟后再使用。



滨特尔集团亚太区总部

地址: 中国上海延安西路1118号龙之梦大厦19层

电话: +86 21 5250 7888

邮编: 200052

网址: www.pentairwater.cn

服务热线: 400 820 6671 (工作时间: 周一至周六09:00-17:00, 法定节假日除外)

资料仅供内部使用, 请勿外传!

本手册未详述之处敬请查阅产品批件及说明书

2021.11



扫一扫, 了解更多爱惠浦