

MRS600HE- II 净水系统



This System is Tested and Certified by NSF International against ANSI/NSF Standard 58 for the reduction of: Total Dissolved Solids (TDS).

● 安装便捷

进水口与出水口的连接位置巧妙的设计在设备的顶部，方便管路连接。

● 高效运作

反渗透出水输送泵降低了RO膜背部的压力，使得出水流量稳定。

● 更智能

数字显示的微型处理器可以显示系统的运行状态和操作界面。

● 安全稳定

3个前置过滤器滤芯可以减少沉积物和水垢，非常好的保护了RO膜。

● 高效过滤

双重滤芯可以有效去除水中的沉积物，去除异味，及其他水中的污染物质。

● 出水顺畅

进水口的反渗透膜增压泵提高了供水压力，使水可以源源不断地产出。

产品技术参数

物料编号	系统	尺寸(高×宽×深,cm)	运处理能力	混合净水额定总净水量	功率	运输重量(Kg)	运行重量(Kg)
EV997071	MRS600HE- II	81.3× 58.4 ×34.5	600GPD	12m ³	165W	38.6	41

MRS600HE- II 净水系统可搭配智能水盒子使用




- 滤芯寿命智能提醒
- 探针寿命提醒
- 出水水质提醒
- 店面用水量数据收集，优化运营
- 机器运行状态显示

产品技术参数

产品名称	爱惠浦智能盒-485协议
产品型号	CSMB-485
订货号	SA31211
通讯方式	485有线
输入电压	24V DC±10%
工作温度	4°C ~ 40°C
工作湿度	<90%(25°C时)
存储温度	-20°C ~ 60°C
存储湿度	<90%(25°C时)
进出水温度	5°C ~ 38°C
进出水流速	<10L/min
适配滤水设备	Everpure MRS600

IOT水盒子支持定制化需求，包括匹配滤水设备及通讯方式定制化等

CMRS600MD-B55 净水系统

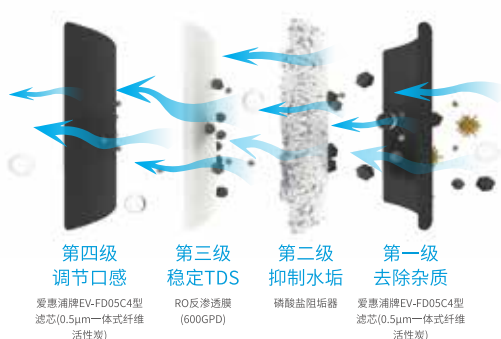

- 大流量RO膜，通过以及水效长效认证
满足门店全天及营业高峰用水需求
全天可供800杯，高峰90杯，制冰机不断水
- 高清LED显示屏
实时显示TDS值
智能预测各级滤芯使用时长
流量显示，掌握全天用水量
智能漏水警报(屏显故障指示+蜂鸣)
- 多级过滤，去除异味杂质
带来甘爽清透纯滋味
- 触控按键，方便湿手操作
选择：查看各级滤芯过滤后的出水TDS值
高峰：自适应高峰模式，及时满足大流量用水需求
冲洗：滤芯一键冲洗
复位：一键功能键复位

产品技术参数

物料编号	系统	尺寸 (长×宽×高, cm)	混合净水 流量	混合净水 额定总净水量	RO纯水 流量	RO纯水 额定总净水量	进水压力	电源	功率
SA31209	CMRS600MD-B55	48×28×67	4L/min	12m ³	1.5L/min	7m ³	0.14-0.35MPa	220V/50Hz	115W
SZ11900032	20G压力罐*	79×φ38	-	-	-	-	-	-	-

* 主机不包含压力罐，压力罐另购

Conserv RO-100U, 200U 净水系统



- 【产品专利】滤芯快速替换装置专利(专利号：ZL201480042575.8)
- 满足末端不同用水设备的用水需求
- 通过家电院净水机一级水效检测，净水产水率高达60%*
- 减少因水垢引起的机器停工时间和额外维修费用，并降低能耗
- 降低氯的嗅、味等影响水和饮料口感的消毒剂物质**

*请参见中国家用电器检测所检验报告EWCjs-21-1052

**请参见江苏CDC检测报告(环机)20210023、(环机)20210024、(环机)20210028、(环机)20210029

产品技术参数

物料编号	系统	尺寸 (高×宽×深, cm)	储水罐 容量 (G)	混合净水 流量	混合净水 额定总净水量	RO纯水 流量	RO纯水 额定总净水量	进水压力	功率
SA31200G	RO-100U	50×41×20.5	2.8	0.5L/min	5m ³	0.25L/min	5m ³	0.2-0.35MPa	30W
SA31207	RO-200U	50×41×20.5	3.2	0.85L/min	5.5m ³	0.425L/min	5.5m ³	0.2-0.35MPa	30W