
PREMIUM SERIES

Part III

高端系列

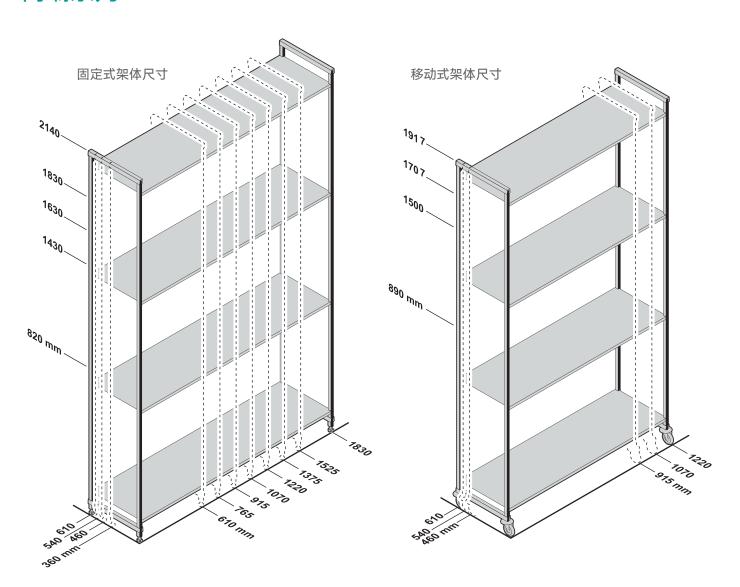

架体承重表

重量必须均匀分布在整个架上。

| | | 搁架长度 610 - 1220 mm | 搁架长度 1375 - 1830 mm |
|----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| | 架体 | 910 kg | 910 kg |
| 单独架体 | 隔板 | 365 | 275 |
| 半ය未体 | 架体加垫货支架* | 1110 | 1045 |
| | 有垫货支架的底架* | 545 | 410 |
| 拐角架体 | 架体 | 820 | - |
| 需要 2 个底架 | 隔板 | 185 | - |
| 垫货支架 | 有垫货支架的底架* | 275 | - |
| 移动架体 | 架体 ** | 340 | - |
| | | | |

- * 垫货支架仅增加底架的稳定性和承重力。重点推荐长度为 1375 mm 及更长的基础架、所有拐角架、U 形架及指定用于装载较重产品的架体。(参见"总长度快速参考指南")。
- ** 由于脚轮具有承重力,因此整个移动式架体的最大承重力为340 kg。
- *** 拐角连接件组仅适用于 610
- 1220 mm 长的搁板。

CAMSHELVING®


Part III 徐空

凯姆储架 Shelving for life



不会生锈和腐蚀

对生锈和腐蚀提供终身保修服务。所有 Camshelving 都不会受强烈的化学物质和盐水的影响。



适用于多种环境

Camshelving 设计用于 应对所有极端存储应用 和温度。



易于清洁

易于清洁,搁板可用于 洗碗机。Camguard 抗 菌搁板可有效抑制有害 细菌和微生物的生长。



易于安装和调整

可轻松并单独调节每个储架以适应各种储物产品和包装,从而顺应储物产品和储物需求的不断变化。

最大化空间利用率

部件的人性化设计可最大化 地利用储物空间,即使在有 限的空间区域。


拐角架



U 型架 两个基础架 + 中间架



下型架 其如如 1 扩展加

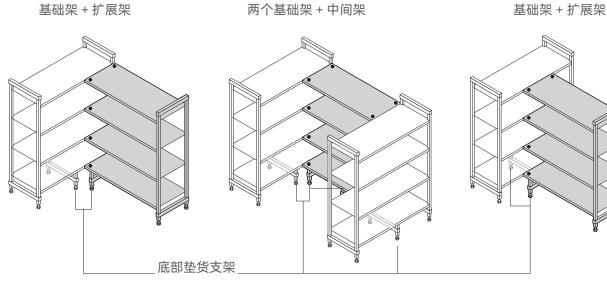

利用拐角接插件将无法利用的区域转化为便于接近的连续储物区域。 拐角连接件组仅适用于 680 - 1220 mm 长的搁板。

PREMIUM SERIES

Part III 储架

高端系列

V4 层条格隔板固定式架体

1830_{mm} 高度

- 基础架包含 2 个原厂组装的立柱套件和隔板。
- 扩展架包含 1 个原厂组装的立柱套件和隔板。
- 架体将装入一个包装箱中即可进行运送。

| 尺寸 (mm) | 基础架 | 扩展架 | 460 mm |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 460x610x1830 | CPU182472V4 | CPA182472V4 | |
| 460x765x1830 | CPU183072V4 | CPA183072V4 | 深度 |
| 460x915x1830 | CPU183672V4 | CPA183672V4 | |
| 460x1070x1830 | CPU184272V4 | CPA184272V4 | |
| 460x1220x1830 | CPU184872V4 | CPA184872V4 | |
| 460x1375x1830 | CPU185472V4 | CPA185472V4 | |
| 460x1525x1830 | CPU186072V4 | CPA186072V4 | |
| 460x1830x1830 | CPU187272V4PKG | CPA187272V4PKG | |
| 540x610x1830 | CPU212472V4 | CPA212472V4 | 540 mm |
| 540x765x1830 | CPU213072V4 | CPA213072V4 | |
| 540x915x1830 | CPU213672V4 | CPA213672V4 | 深度 |
| 540x1070x1830 | CPU214272V4 | CPA214272V4 | |
| 540x1220x1830 | CPU214872V4 | CPA214872V4 | |
| 540x1375x1830 | CPU215472V4 | CPA215472V4 | |
| 540x1525x1830 | CPU216072V4 | CPA216072V4 | |
| 540x1830x1830 | CPU217272V4PKG | CPA217272V4PKG | |
| 610x610x1830 | CPU242472V4 | CPA242472V4 | /10 |
| 610x765x1830 | CPU243072V4 | CPA243072V4 | 610 mm |
| 610x915x1830 | CPU243672V4 | CPA243672V4 | 深度 |
| 610x1070x1830 | CPU244272V4 | CPA244272V4 | |
| 610x1220x1830 | CPU244872V4 | CPA244872V4 | |
| 540x1375x1830 | CPU245472V4 | CPA245472V4 | |
| 610x1525x1830 | CPU246072V4 | CPA246072V4 | |
| 610x1830x1830 | CPU247272V4PKG | CPA247272V4PKG | |

* 库存颜色: 斑点灰色 (480)

更多层架尺寸规格, 请联系您的销售代表咨询

PREMIUM SERIES

R寸 (mm)

Part III 健迦

高端系列

V4 层条格隔板移动式装置

- 移动式基础架包含2个原厂组装的移动式立柱套件,隔板及附带4个带总锁 定制动功能的万向轮。
- 架体将装入一个包装箱中即可进行运送。

1707_{mm} 高度

| 460 | mm |
|-----|----|
| 深度 | Ę |

540 mm 深度

610 mm 深度

| / (((((((((((((((((((| |
|---|--|
| 460x915x1707 | |
| 460x1070x1707 | |
| 460x1220x1707 | |

540x915x1707 540x1070x1707 540x1220x1707

610x915x1707 610x1070x1707 610x1220x1707

型号

CPMU183667V4
CPMU184267V4
CPMU184867V4
CPMU213667V4
CPMU214267V4
CPMU214867V4
CPMU243667V4
CPMU244867V4
CPMU244867V4

1917_{mm} 高度

460 mm 深度

540 mm 深度

610 mm 深度 尺寸 (mm)

460x915x1917 460x1070x1917 460x1220x1917

540x915x1917 540x1070x1917 540x1220x1917

610x915x1917 610x1070x1917 610x1220x1917 퓆믁

CPMU183675V4
CPMU184275V4
CPMU184875V4
CPMU213675V4
CPMU214275V4
CPMU214875V4
CPMU243675V4

CPMU244275V4 CPMU244875V4

* 库存颜色: 斑点灰色 (480) * 包含 127mm 的脚轮

更多层架尺寸规格,请联系您的销售代表咨询

高端系列

拐角接插件组

独一无二的专利设计,可确保最大限度地利用隔板空间。每层隔板使用 1 套,用于连接基础架和墙角处的扩展架。连接 2 个基础架之间的 4 层或 5 层中间架 (每层隔板需使用 2 套)。适合单套或以 8 套或 10 套进行包装。



| 型号 | 说明 |
|-----------|------|
| CPCC1 | 1套 |
| CPCC8 | 8套 |
| CPCC10 | 10 套 |

* 库存颜色: 斑点灰色 (480)



Part III


高密度地轨存储系统

通过在所有可用空间内形成存储通道实现最大存储能力。这一简单的系统由两端固定至升起的地轨系统上的固定式基础架架体构成,中间装有高密度移动式架体。轨道易于安装,无需钻孔或粘合。

将存储能力提升至

50%

高密度移动式装置提供原厂组装的立柱套件、空心或实心隔板及高密度脚轮及保险杆。装运的完整轨道和伸展套件中包含所需的五金件。需要将固定式基础架固定至系统两端。有4或5层搁架的多种尺寸可供选择,可最大程度地增加存储空间。(参见 Premium 高端系列规格页面)。

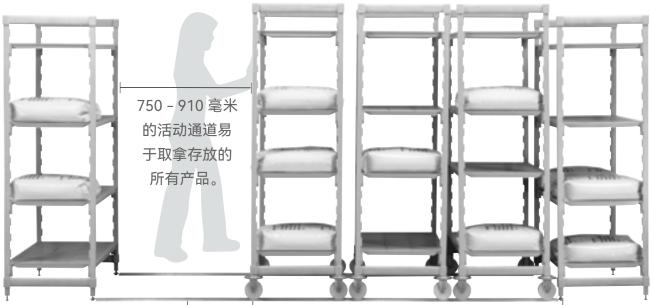

固定式装置*

升起的地轨系统具有平滑的表面,易于推动移动式架体。升起的轨道系统可确保脏物无法进入且易于清洁。铝制轨道和不锈钢五金件均具有抗锈性。

* 建议在轨道上每隔 4.6 米安装一个固定式 架体,以确保系统更加 稳固。


高密度移动式装置



起的轨道上。可轻松固 定在升有槽滚轮



升起的轨道可轻松 连接至固定式装置 的底部,其作用相 当于系统的固定点。 无需使用螺栓、无 需粘合或在地板上 钻孔。可轻松快速 地完成安装。

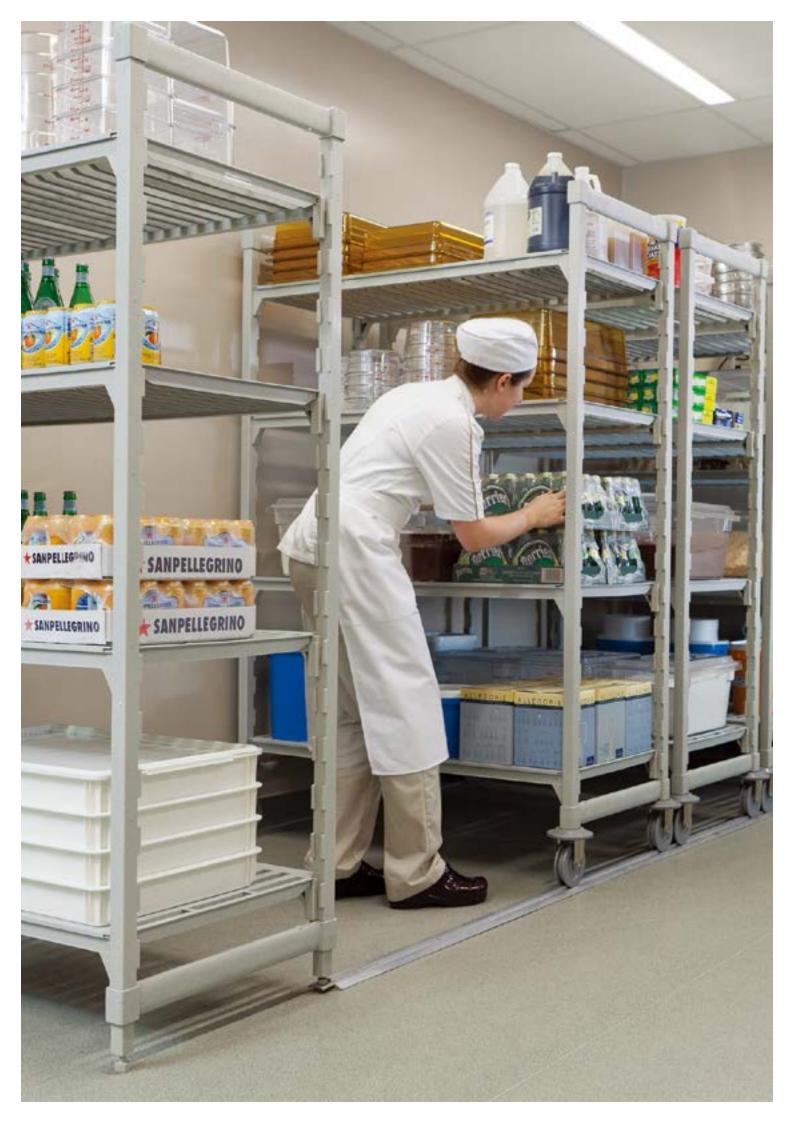



高密度地轨存储系统

完整的轨道和伸展套件

升起的铝制轨道套件和轨道伸展套件在 1 个箱中装运。每个套件包含完成地轨安装所需的所有不锈钢五金件。单盒包装。强烈建议在轨道上每隔 4.6 米安装一个固定式基础架装置,以确保系统更加稳固。

| | 说明 | 件装 |
|------------|------------------------|----|
| 轨道套件 | | |
| CSMHDTK10 | 3.05 m 轨道套件可运用在三台移动架 * | 1 |
| CSMHDTK12 | 3.66 m 轨道套件可运用在四台移动架 * | 1 |
| CSMHDTK145 | 4.42 m 轨道套件可运用在五台移动架 * | 1 |
| 伸展套件 | | |
| CSMHDTKE4 | 1.38 m 伸展套件 | 1 |
| CSMHDTKE5 | 1.53 m 伸展套件 | 1 |
| CSMHDTKE6 | 1.83 m 伸展套件 | 1 |
| 配件 | | |
| CSHDFF | 地板固定器 | 1 |

*产品库存颜色:银色(000)

*以 610mm 深的移动装置为基础。



轨道(下面)安装末端板。



轨道(下面)安装伸展套件。

强烈建议在轨道上每隔4.6米安装一个固定式基础架,以确保系统更加稳固。

Part III

高密度地轨存储系统

防震脚

在必要时,用于将固定式架体的立柱直接固定至地板上,以更加安全和稳固。由不锈钢制成。不包含螺栓。

| 型号 | | 尺寸 |
|----|--|-------|
| | | , , , |

Premium 系列高密度基础架

CSHDFF 35x108x13

*产品库存颜色:银色(000)

* CSHDFF 件装: 4



带有防撞挡圈的高密度脚轮

| 型号 | 尺寸 |
|--------|-------|
| CPMCHD | 127mm |

*产品库存颜色:灰色(000)

* 件装: 2






Part III

高密度移动式货架

V4 层条格隔板的高密度移动式货架

- 包含两个原厂组装的移动式立柱套件, 4 个隔板, 4 个带防撞挡圈的高密度脚轮。
- 全部装置放入一个包装箱运输。



1707_{mm} 高度

| 尺寸 (mm) | 型믁 | E / O |
|---------------|--------------|----------------|
| 540x915x1707 | CPHU213667V4 | 540 mm |
| 540×1070×1707 | CPHU214267V4 | 深度 |
| 540x1220x1707 | CPHU214867V4 | —— <i>沐</i> 及 |
| 540x1380x1707 | CPHU215467V4 | |
| 540x1530x1707 | CPHU216067V4 | |
| (40.045.4707 | | |
| 610x915x1707 | CPHU243667V4 | |
| 610×1070×1707 | CPHU244267V4 | 610 mm |
| 610x1220x1707 | CPHU244867V4 | 深度 |
| 610x1380x1707 | CPHU245467V4 | —— <i>i</i> 木反 |
| 610x1530x1707 | CPHU246067V4 | |
| | | |

1917_{mm} 高度


| 尺寸 (mm) | 型믁 | E / O |
|---------------|--------------|-------------------|
| 540x915x1917 | CPHU213675V4 | 540 mm |
| 540x1070x1917 | CPHU214275V4 | 深度 |
| 540x1220x1917 | CPHU214875V4 | 一 |
| 540x1380x1917 | CPHU215475V4 | |
| 540x1530x1917 | CPHU216075V4 | |
| 540x915x1917 | CPHU243675V4 | / 4 0 |
| 540x1070x1917 | CPHU244275V4 | 610 _{mm} |
| 540x1220x1917 | CPHU244875V4 | 223 FF |
| 540x1380x1917 | CPHU245475V4 | ~~~~~深度 |
| 540x1530x1917 | CPHU246075V4 | |

* 颜色: 斑点灰色 (480)。 * 包含 127 毫米的脚轮。

备注: 我们可提供更多可选尺寸和配置方案。

Part III

高密度移动式货架



尺寸 (mm)

610x1530x1707

尺寸 (mm)

540x915x1917

540x1070x1917

S4 层实心隔板的高密度移动式货架

- 包含两个原厂组装的移动式立柱套件, 4个隔板, 4个带 防撞挡圈的高密度脚轮。
- 全部装置放入一个包装箱运输。

1707_{mm} 高度

540 mm 深度

610 mm 深度

| 540x915x1707 |
|---------------|
| 540x1070x1707 |
| 540x1220x1707 |
| 540x1380x1707 |
| 540x1530x1707 |
| |
| 610x915x1707 |
| 610x1070x1707 |
| 610x1220x1707 |
| 610x1380x1707 |

| CPHUZ1306/54 |
|--------------|
| CPHU214267S4 |
| CPHU214867S4 |
| CPHU215467S4 |
| CPHU216067S4 |
| |
| CPHU243667S4 |
| CPHU244267S4 |
| CPHU244867S4 |
| CPHU245467S4 |
| CPHU246067S4 |

1917_{mm} 高度

540 mm 深度

610 mm 深度

| 540x1220x1917 | |
|---------------|--|
| 540x1380x1917 | |
| 540x1530x1917 | |
| | |
| 540x915x1917 | |
| 540x1070x1917 | |
| 540x1220x1917 | |
| 540x1380x1917 | |
| 540×1530×1917 | |

| CPHU214875S4 | |
|--------------|--|
| CPHU215475S4 | |
| CPHU216075S4 | |
| | |
| CPHU243675S4 | |
| CPHU244275S4 | |
| CPHU244875S4 | |
| CPHU245475S4 | |
| CPHU246075S4 | |

CPHU213675S4

CPHU214275S4

* 颜色: 斑点灰色 (480)。 * 包含 127 毫米的脚轮。

备注:我们可提供更多可选尺寸和配置方案。