

# 爱惠浦4FC-LS-plus型一体式活性炭纤维滤芯

配套爱惠浦系统专用滤芯



爱惠浦4FC-LS-plus型  
一体式活性炭纤维滤芯

## 选型

SA21125: 爱惠浦牌4FC-LS-plus型一体式活性炭纤维滤芯

## 应用

制冰机、蒸锅  
咖啡、茶饮、中餐厅等

## 优势及特点

- 采用WQA国际认证的抑垢材料，无添加绿色环保
- 有效吸附水中余氯、异味等，提升饮品口感
- 具有滤铅功能<sup>1</sup>
- 含载银抑菌配方，0.5微米<sup>2</sup>过滤精度
- 铝罐快接滤芯，更换简单、快捷、干净卫生
- 与Combo-4FC-LS-plus滤水系统匹配

## 安装提示

- 滤芯垂挂，系统垂直安装
- 滤芯下方至少要留有200mm的空间，以确保滤芯更换方便
- 安装或替换滤芯后，全流量系统通水并冲洗至少30min

## 操作提示

- 滤芯建议使用期限：6~12个月
- 使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化
- 当滤芯容量饱和或水压低于10psi (0.7bar) 时，需要更换滤芯
- 每次安装或更换滤芯后，必须对滤芯进行冲洗后再正常使用

## 处理能力


- 余氯处理流量<sup>3</sup>: 2.5GPM (9.5LPM)
- 余氯处理能力<sup>3</sup>: 20000加仑 (75,708L)

<sup>1</sup> 依据中检出具的检验报告，SHJSQ23008228002

<sup>2</sup> 依据适配系统的涉水产品卫生许可批件，(苏)卫水字(2023)第3205-0069号

<sup>3</sup> 处理能力参考滤芯适配系统的整体性能，依据滨特尔实验室检测报告，SZ-LAB-2023212009

# 爱惠浦4FC-LS-plus型一体式活性炭纤维滤芯

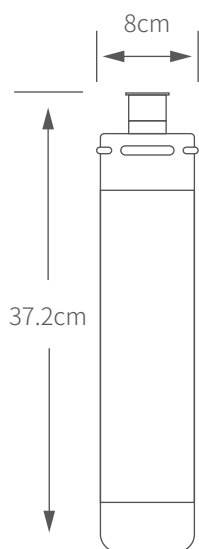

爱惠浦牌4FC-LS-plus型  
一体式活性炭纤维滤芯

## 产品规格

- 余氯处理流量<sup>3</sup>: 2.5GPM (9.5LPM)
- 余氯处理能力<sup>3</sup>: 20000加仑 (75,708L)
- 工作压力: 0.14~0.35MPa 禁水锤
- 环境温度: 39~104°F (4~40°C)
- 外形尺寸:  $\Phi 8\text{cm} \times H37.2\text{cm}$
- 滤芯类型: 活性炭纤维

## 注意

- 爱惠浦牌一体式滤芯的功能主要用于过滤净化市政自来水，不可用于处理未经充分消毒，含有不安全或未知微生物量的水源。
- 停水时间48小时后建议冲洗时间30分钟后再使用。



## 滨特尔贸易(上海)有限公司

地址: 中国上海市延安西路1118号龙之梦大厦19层

电话: +86 21 5250 7888

邮编: 200052

网址: [www.pentairwater.cn](http://www.pentairwater.cn)

服务热线: 400 820 6671

工作时间: 周一至周五: 9:00-19:00; 周六、周日: 9:00-17:30 (法定节假日除外)

本手册未详述之处敬请查阅产品批件及说明书



扫一扫, 了解更多爱惠浦