


表4 爱惠浦组装产品配置 滤芯部分

代号	滤芯工厂型号	工作流量	长度尺寸	产品编码
12	2FC	5.67升/分钟	10.25 "	R0901197
13	AC	1.9升/分钟	10.25 "	02001004
14	ADC	1.9升/分钟	10.25 "	R0702043
15	OCS²	1.9升/分钟	10.25 "	R0901196
16	2FC-S	5.67升/分钟	10.25 "	12001573
22	4FC-S	9.5升/分钟	14.5 "	11000945
23	4C	1.9升/分钟	14.5 "	R0909020
24	4FCS-CN	7.6升/分钟	14.5 "	23000096
25	4DC	1.9升/分钟	14.5 "	R0702047
26	4FC	9.5升/分钟	14.5 "	12002556
27	4H	1.9升/分钟	14.5 "	11000853
28	4K plus	1.9升/分钟	14.5 "	02001030
29	BH	1.9升/分钟	14.5 "	02001001
2A	BH²	1.9升/分钟	14.5 "	R0703065
2B	I500²	1.9升/分钟	14.5 "	R0902031
2C	Microgard Pro4	3.78升/分钟	14.5 "	R0909019
2E	OW4 plus	1.9升/分钟	14.5 "	R0703064
2F	4FT	3.5升/分钟	14.5 "	22000150
2G	4FC-CN	9.5升/分钟	14.5 "	22000096
31	MC²-CN	6.3升/分钟	20.75 "	22000059
32	7FC	9.5升/分钟	20.75 "	11000946
33	MH²	6.3升/分钟	20.75 "	R0701008
34	7FC-S	9.5升/分钟	20.75 "	12002557
35	I2000²	6.3升/分钟	20.75 "	R0701009
36	MC	6.3升/分钟	20.75 "	02002000
37	7FT	5升/分钟	20.75 "	22000151
38	7FCS-CN	9.5升/分钟	20.75 "	23000144
39	MH²-plus	6.3升/分钟	20.75 "	23000290
41	XC	6.3升/分钟	23.13 "	12001512
42	XC²	6.3升/分钟	23.13 "	02002005
43	I4000²	6.3升/分钟	23.13 "	R0703066

滤芯直径：83mm

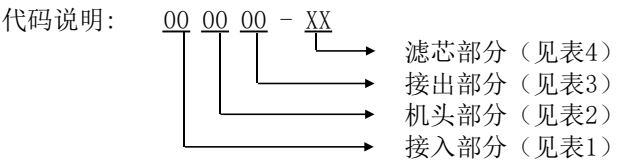

提示1： 前六位加在一起已统计出常用的 爱惠浦组装产品配置 125套，这些无须再考虑接头问题。
如自行另外配置可能出现接口无法接驳情况。

举例： 142114-29
按代码查询表可以看成： 14 21 14 - 29 四个部分
第1个代码14查表1： 10B/4M-3-3M/(5 μ)
第2个代码21查表2： QL1X 快接 (3/8 " 快接)
第3个代码14查表3： 扳把龙头 D1-3/T型三通3' 外丝 3P-3-3M
第4个代码29查表4： BH 生饮水滤芯

提示2： 如在网上无法查到所需8位产品型号代码，可只查询前六位，
查到后可告知客服，我司将快速建立此产品。
如自行另外配置可能出现接口无法接驳情况。

提示3： 最后二位代码，见《表4_爱惠浦组装产品配置_滤芯部分》。