



品牌

HOBART 霍巴特

产品型号

6614

产品描述

锯骨机

原产地

美国

产品技术规格

适用场所

适用于酒店、航食、大型食堂、食品中央工厂等进行肉食分切初加工

产品功能

用于对骨头、冻肉等食物进行分切粗加工

加工能力

3 H.P. 动力马达；有效切割尺寸（高X宽）：387mmX317mm

机器配置



- 3 H.P. 动力马达
- 中心凸面，双凸缘滑轮
- 直接齿轮传动
- 多块组合的后工作台
- 转动式自动收紧系统
- 高度可调底脚

性能特征



- 开发式架构
- 3 H.P. 防水马达
- 部件拆卸无需工具，包括两个滑轮、刀片清洁器和导向系统
- 操作简单，启动及结束均采用一键操作
- 固定工作台，提供额外的堆放空间，并易拆卸清洗

重量尺寸

机器尺寸：宽*深*高 864*1048*1748mm
 包装尺寸：宽*深*高 838*1220*1982mm
 机器净重：187 kg
 机器毛重：250 kg

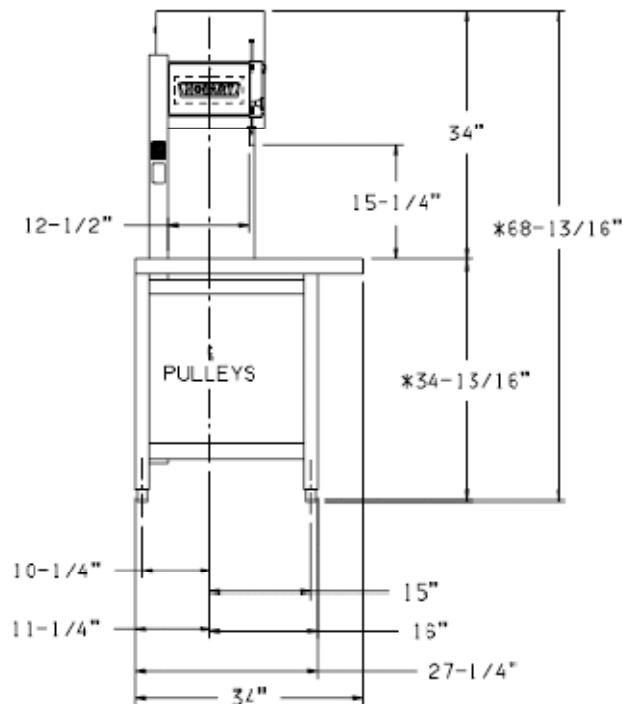

如图：位于支柱后面直径
7/8"预留孔，用于电缆线连
接

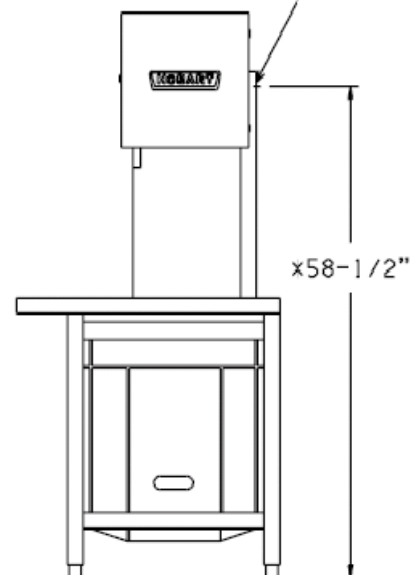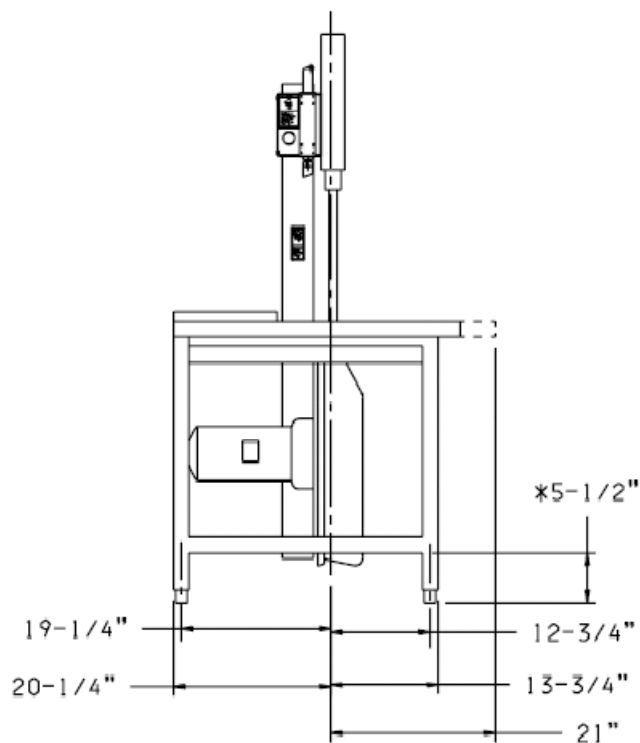

* 高度1" 可调底脚

技术参数		6614-5
电源连接	电机功率	3 H.P.
	电源要求	380V/50Hz/3

注：

1. 为了便于维修，推荐用户 安装独立的电源全极装置，用于断开机器的电源。
2. 与机器连接的电源、进水、排水管路和通风管路必须符合国家的相关标准。
3. 客户预留空气开关的额定电流应满足：
空开电源电流 (A) \geq 总功率 (kW) $\times 2$

注：

- 如需其他信息，请联系HOBART当地分支机构
- 产品不断改进是HOBART公司坚持的理念，主要参数有所改变，恕不另行通知